


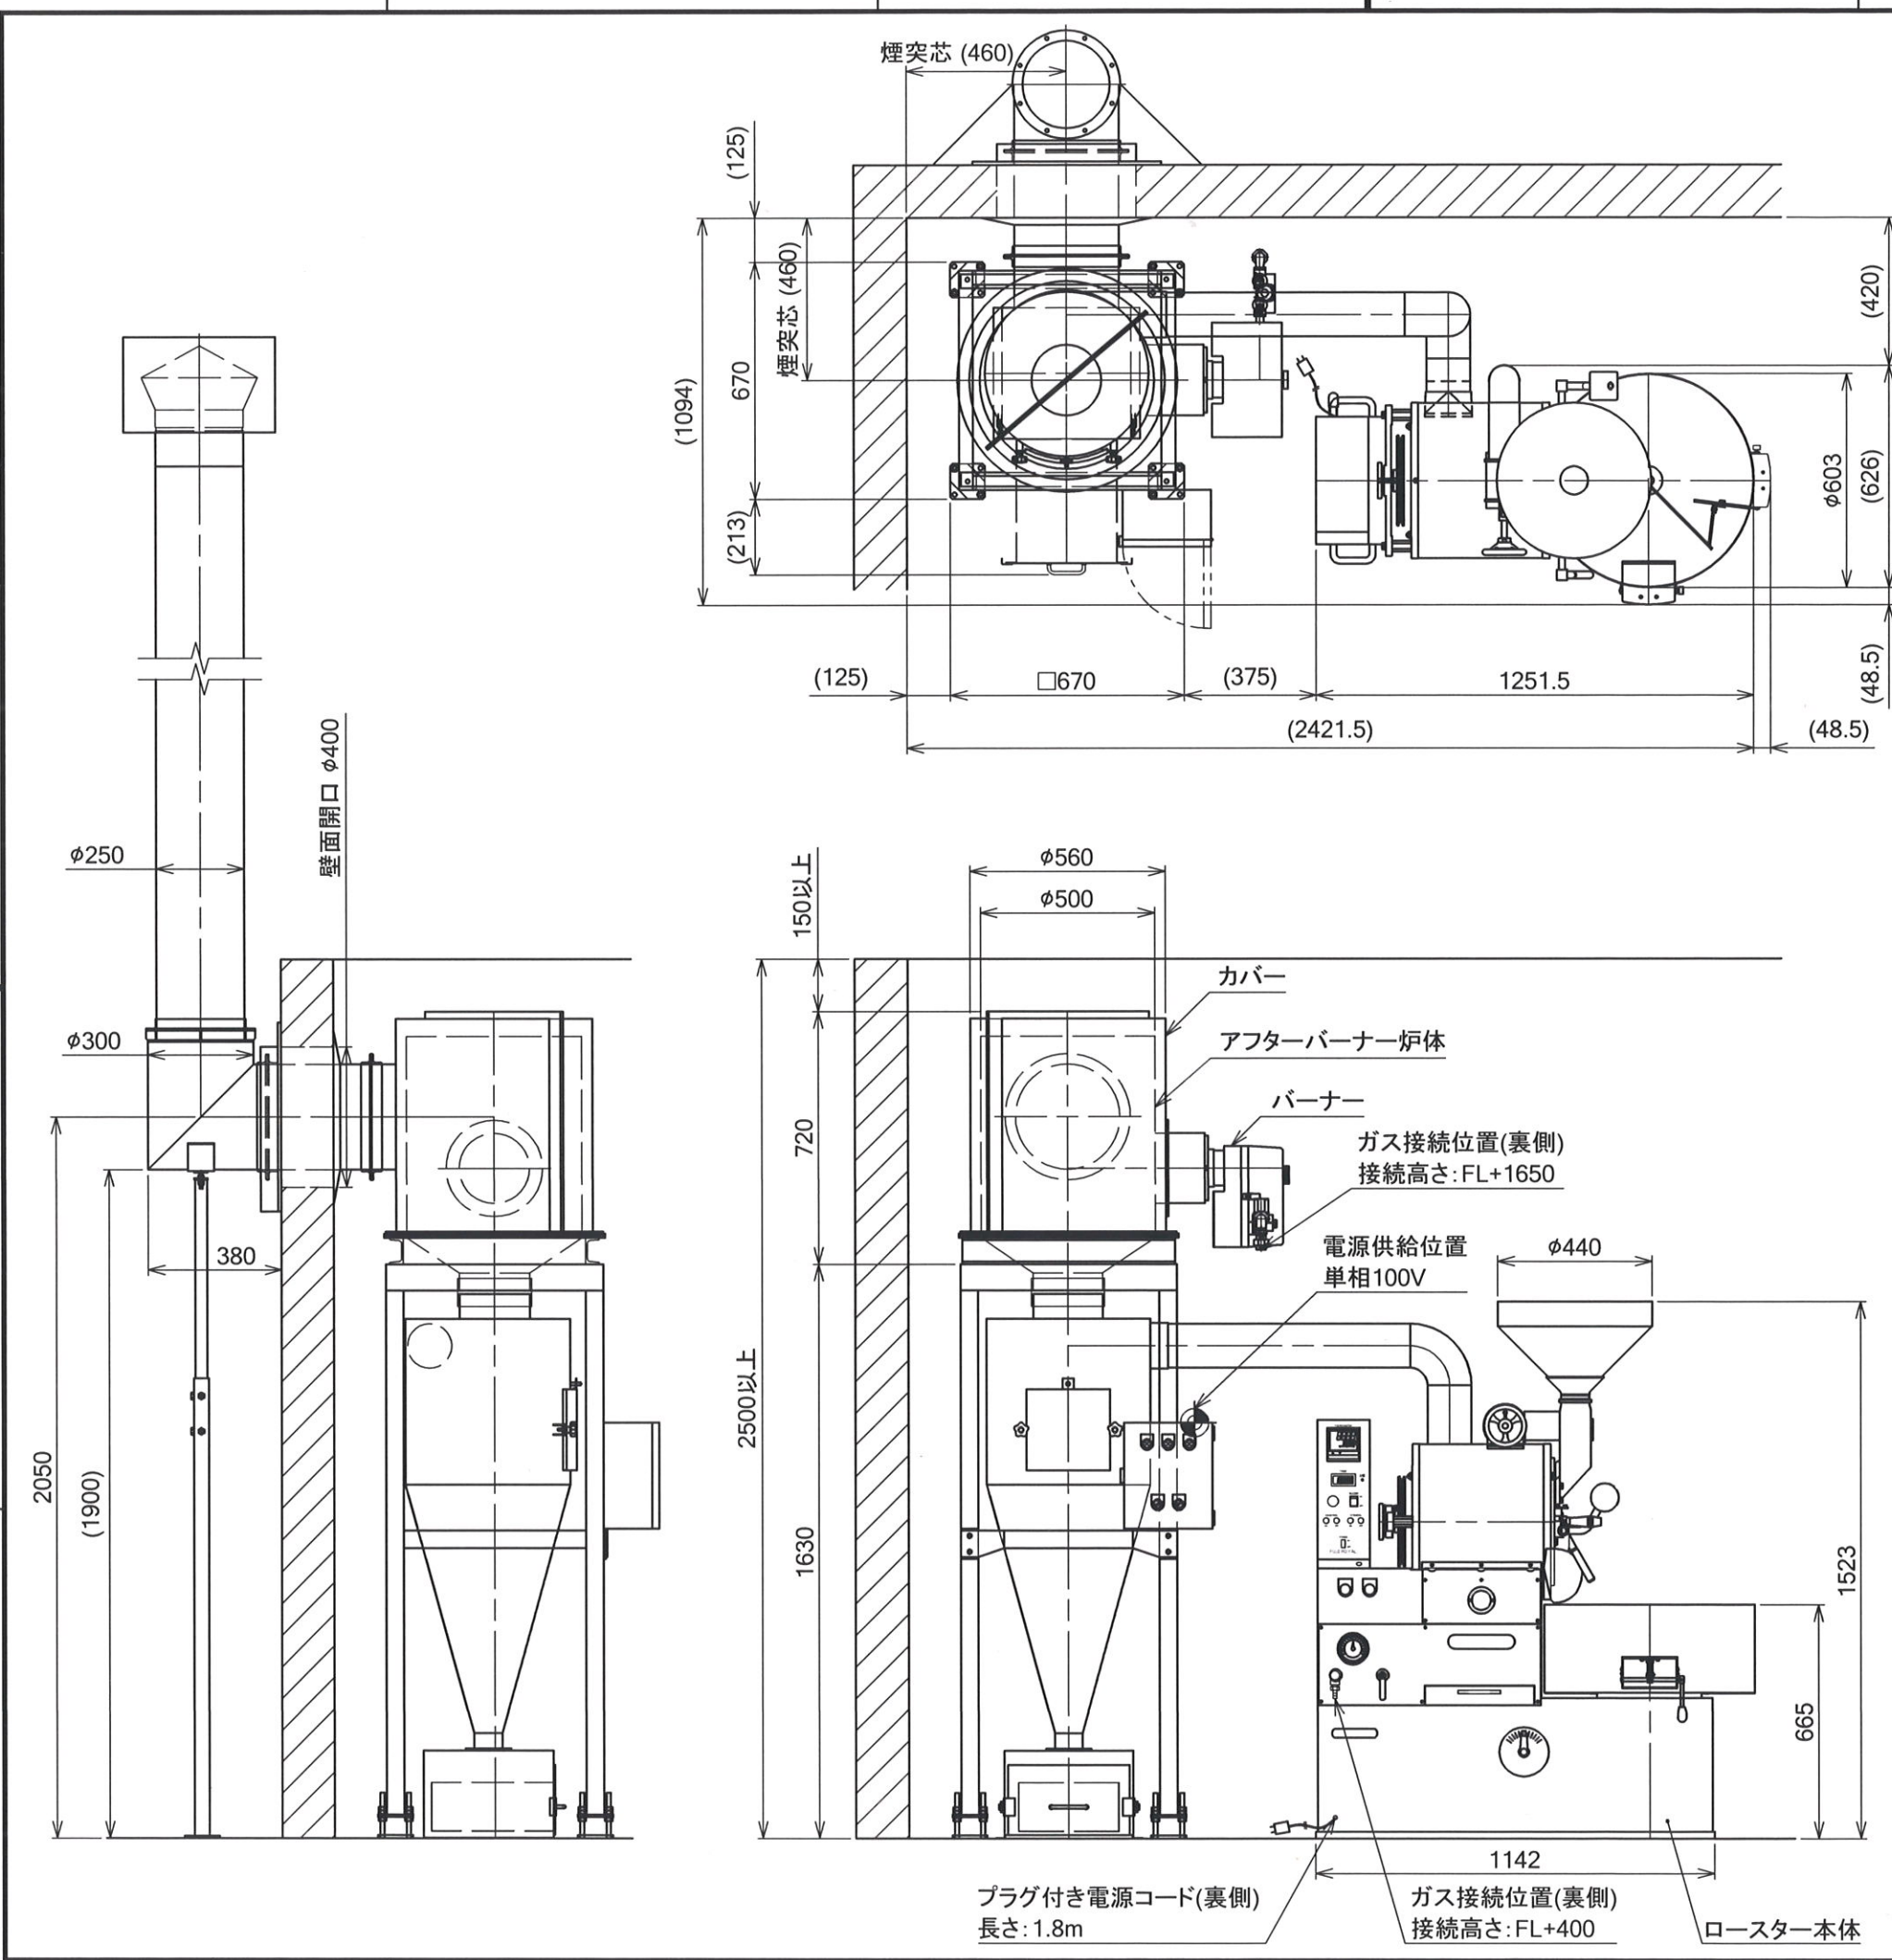

記号	担当	日付	理由
△A	林	2016/08/08	重量追記/操作盤形状変更のため
△B	林	2017/02/24	モーター容量変更のため
△C	林	2021/08/17	離隔距離追記/モーター容量変更
△D	林	2023/07/31	マイナーチェンジによる図の修正

焙煎機仕様一覧表			
型式		R-105型	
本体	生産能力	5kg/ Batch	
	重量	170kg	
電源	相	単相	
	電圧	100V (50・60Hz)	
モーター容量	本体	40W	
	冷却	200W	
	攪拌	40W	
ガス	定格燃焼量	10.5kW (9,000kcal/h)	
	接続径	LPG	ホース: 9.5mm、配管10A(3/8B)
		13A	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)
		その他	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)

アフターバーナー仕様一覧表			
型式		アフターバーナー(M-5K)	
電源	相	単相	
	電圧	100V (50・60Hz)	
モーター容量	バーナーファン	40W	
ガス	定格燃焼量	58kW (50,000kcal/h)	
	接続径	LPG	配管15A(1/2B)
		13A	配管15A(1/2B)
		その他	配管15A(1/2B)

Approved by


Design by
林

Drawing by
林

Customer Name
Fujiroyal

Date
2016/01/29

Unit Name
5kg ロースター + AB(横排気)

Scale
1:20

Parts Name
標準仕様図(左)外観図+AB

Projection


Drawing No.
R105-FUJI-0000-NLAB

Rev.
D


株式会社 富士珈機


記号	担当	日付	理由
△A	林	2016/08/08	重量追記/操作盤形状変更のため
△B	林	2017/02/24	モーター容量変更のため
△C	林	2021/08/17	離隔距離追記/モーター容量変更
△D	林	2023/07/31	マイナーチェンジによる図の修正

焙煎機仕様一覧表

型式		R-105型	
本体	生産能力	5kg/Batch	
	重量	170kg	
電源	相	単相	
	電圧	100V (50・60Hz)	
モーター 容量	本体	40W	
	冷却	200W	
	攪拌	40W	
ガス	定格燃焼量	10.5kW (9,000kcal/h)	
	接続径	LPG	ホース: 9.5mm、配管10A(3/8B)
		13A	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)
		その他	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)

アフターバーナー仕様一覧表

型式		アフターバーナー (M-5K)	
電源	相	単相	
	電圧	100V (50・60Hz)	
モーター 容量	バーナー ファン	40W	
ガス	定格燃焼量	58kW (50,000kcal/h)	
	接続径	LPG	配管15A(1/2B)
		13A	配管15A(1/2B)
		その他	配管15A(1/2B)

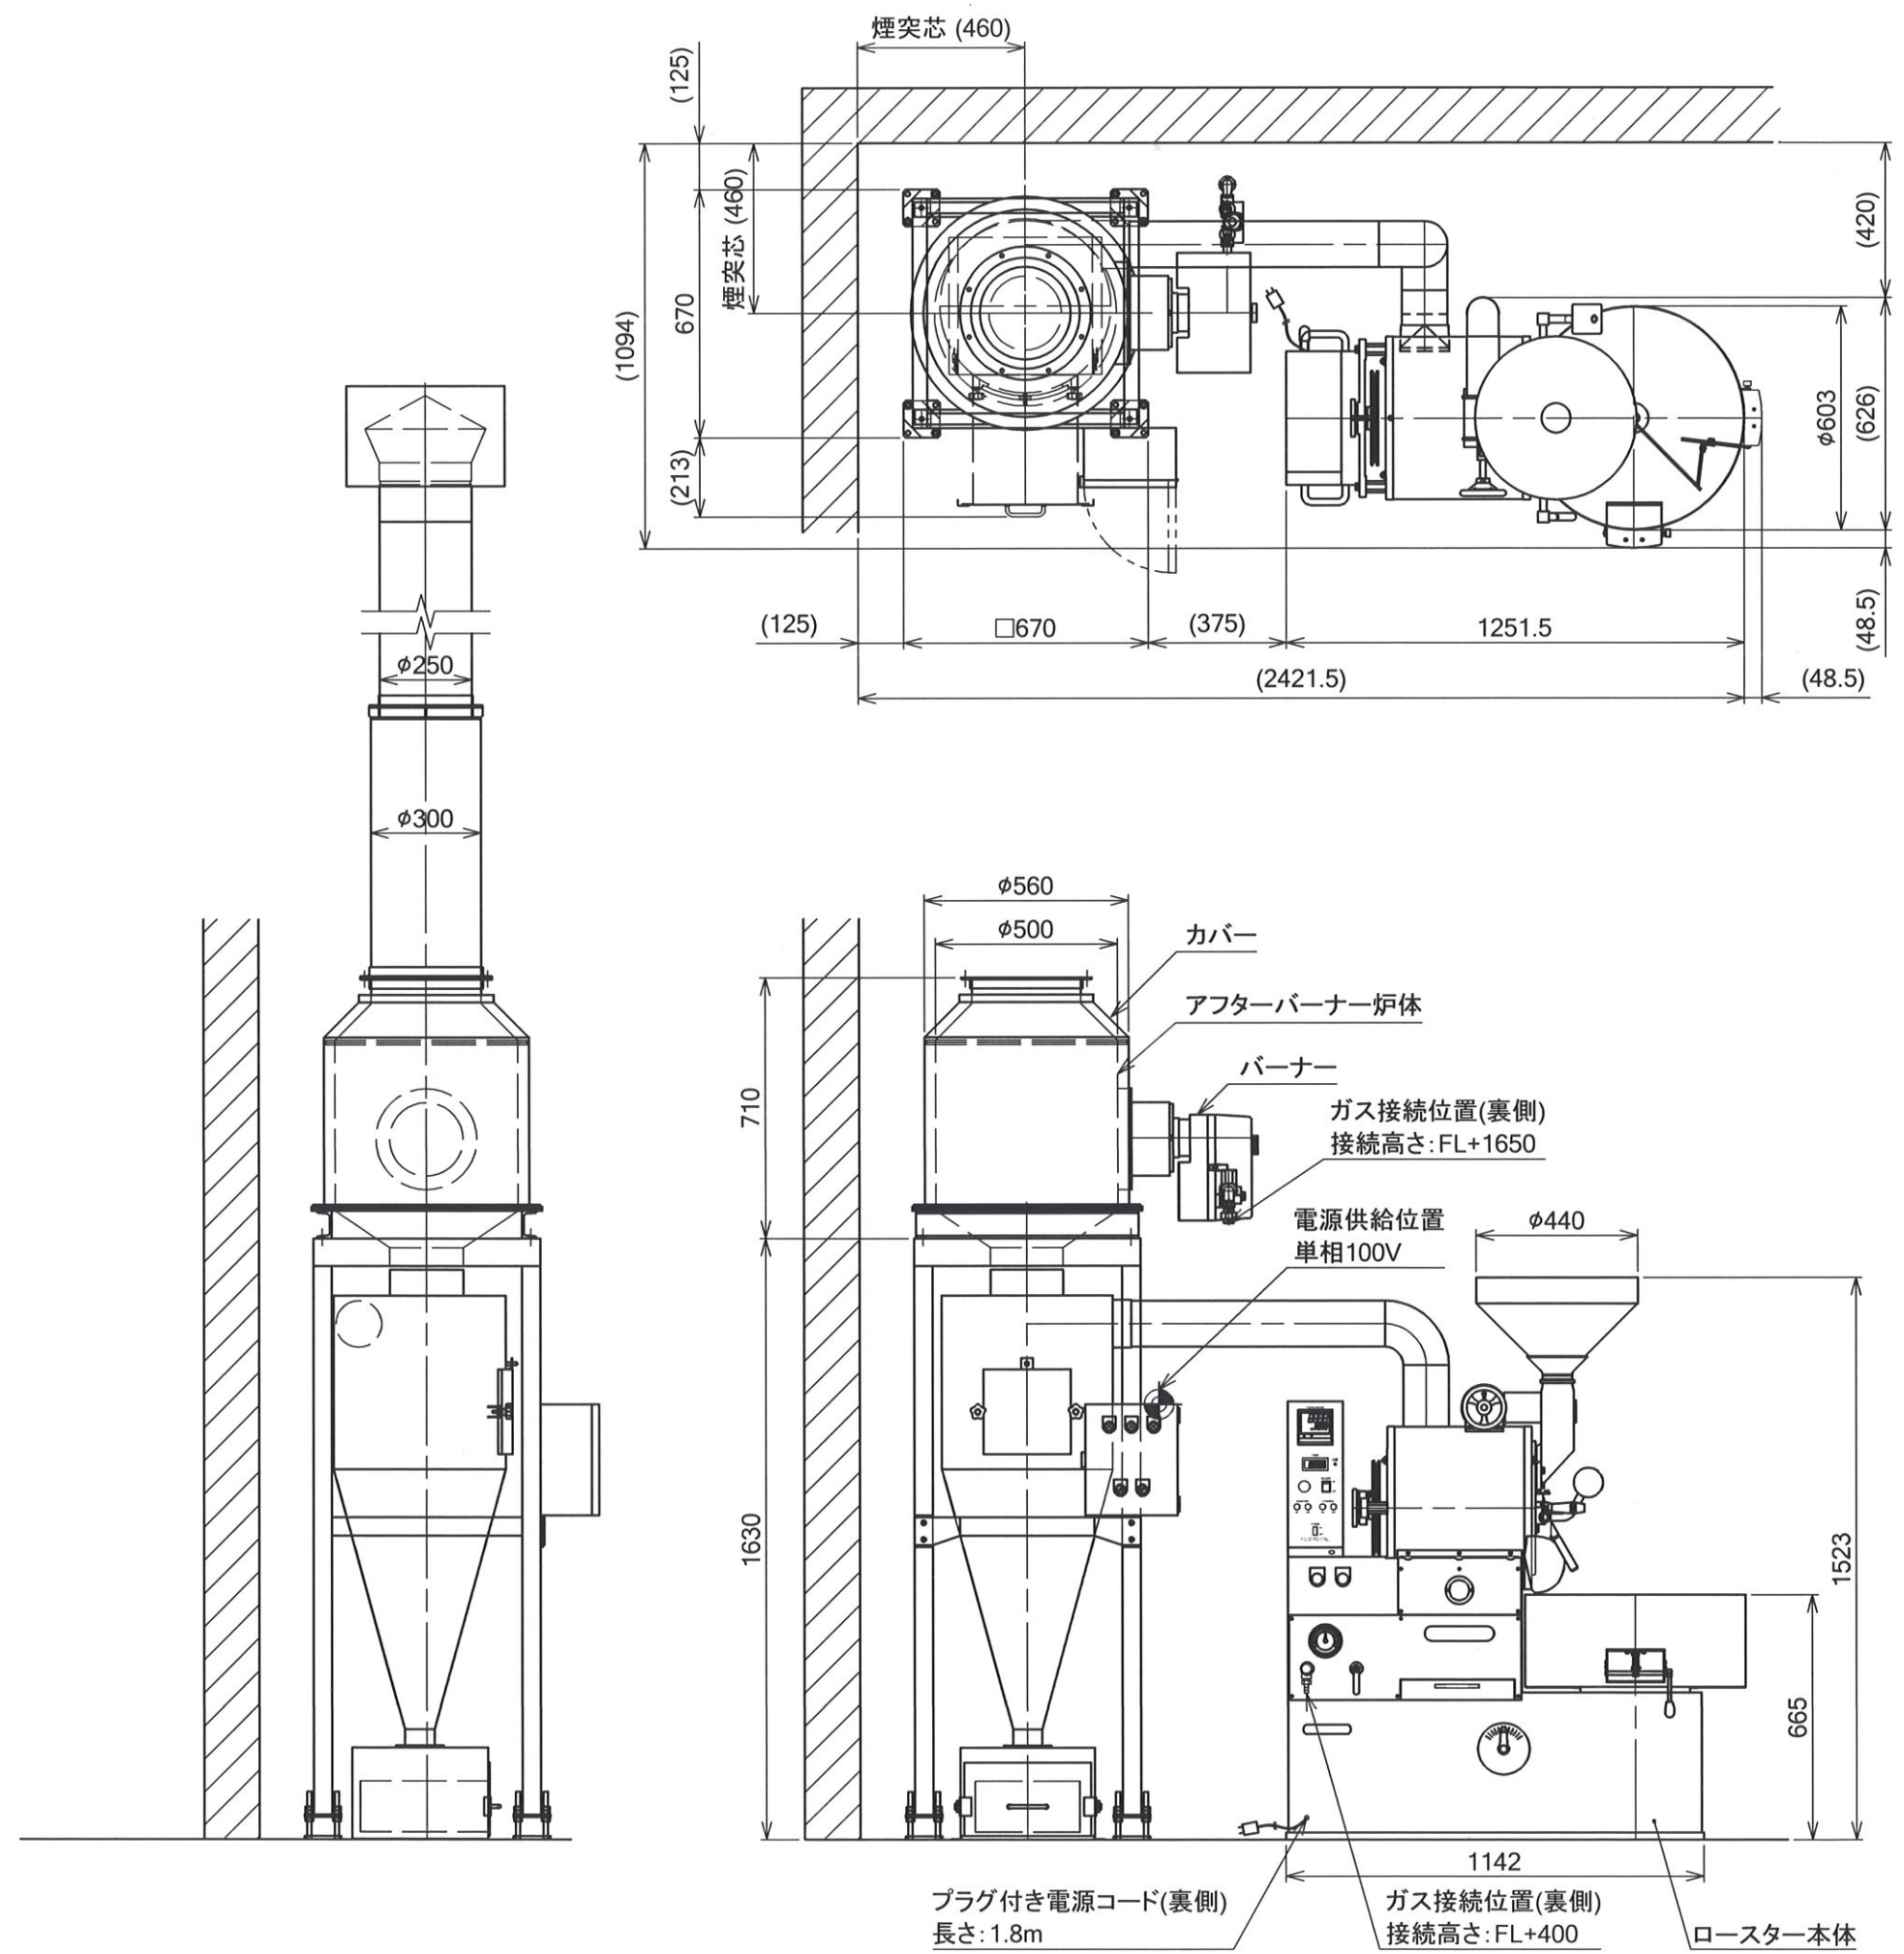

Approved by	Design by	Drawing by	Customer Name	Date
	林	林	Fujiroyal	2016/01/29
			Unit Name	Scale
			5kg ロースター + AB(上排気)	1:20
			Parts Name	Projection
			標準仕様図(左)外観図+AB	
			Drawing No.	Rev.
			R105-FUJI-0000-NLABT	D

FUJI ROYAL
株式会社 富士珈機